


GIOVANARDI

# Stam 6002

CODICE 6595

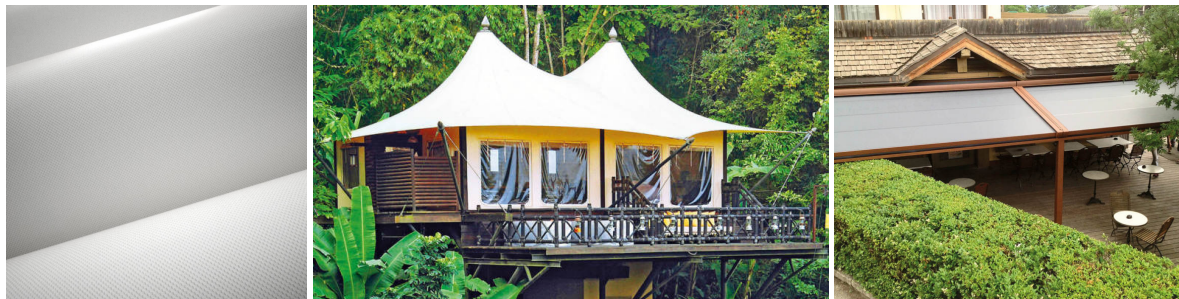

## Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC gofrato da un lato e oscurante. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

## Caratteristiche

Superficie gofrata per un aspetto tessile, eccezionale morbidezza, massima semplicità di messa in opera e facilità di manutenzione. Laccatura opaca caricata in PVDF per una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici. Ignifugo.

## Utilizzi

Ideale per pergole, gazebo, strutture fisse di piccole dimensioni, eco-lodge.

- Aspetto tessile
- Cucibile
- Fattore solare - gtot
- Idrorepellente
- Laccato PVDF
- Poliestere
- Riciclabile TEXYLOOP®
- Saldabile ad alta frequenza
- Saldabile ad aria calda
- Spalmato PVC

## Applicazioni

Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Tende da sole avvolgibili, Tensostrutture (architettura tessile), Vele ombreggianti

## Specifiche

### Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Finissaggio	gofrato lato esterno + laccato opaco pvdf lato esterno
<b>Dimensioni</b>	
Filato (ordito)	poliestere 550/1100 dtex PES HT
Filato (trama)	poliestere 550/1100 dtex PES HT
Peso ISO 2286-2	630 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0.5 mm

Altezza rotolo 260 - 261 cm

Lunghezza rotolo 50 m

### Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito)  
ISO 1421-1 250 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione (trama)  
ISO 1421-1 250 DaN/5 cm

Resistenza allo strappo (ordito)  
DIN 53363 20 DaN

Resistenza allo strappo (trama)  
DIN 53363 20 DaN

Resistenza al caldo +70 °C

Resistenza al freddo -30 °C

Classe di reazione al fuoco M2 (NF P92.507) - class 2 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102) - (BS 7837) - M2 (UNE 23.727) - VKF 5.3 (SN 198898) - (NFPA 701) - (CSFM T19) - class A (ASTM E84)

Adesione  
ISO 811 8 mm

Euroclasse  
ISO 811 B-s2-d0 mm

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

### Colori



**20183** Bianco  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.32



**10387** Vaniglia  
gtot esterno: 0.07,  
interno: 0.34



**20191** Beige  
gtot esterno: 0.06,  
interno: 0.41



**20201** Sabbia  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.37



**20186** Bordeaux  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.53



**20001** Grigio chiaro  
gtot esterno: 0.06,  
interno: 0.39



**20024** Grigio  
gtot esterno: 0.06,  
interno: 0.46



**20165** Taupe  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.52



**20007** Nero  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.55



**20184** Verde t.  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.53



**20189** Blu mare  
gtot esterno: 0.09,  
interno: 0.53



**20205** Antracite  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.54



**20193** Bianco / grigio  
gtot esterno: 0.07,  
interno: 0.54



**20199** Taupe / vaniglia  
gtot esterno: 0.08,  
interno: 0.52

H 261 cm

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017